

Product Introduction

SUNGDO CASTER




Quality and technical skills
It's the power of pioneering the future.



|주|성도캐스터
SUNGDO CASTER CO., LTD

CASTER

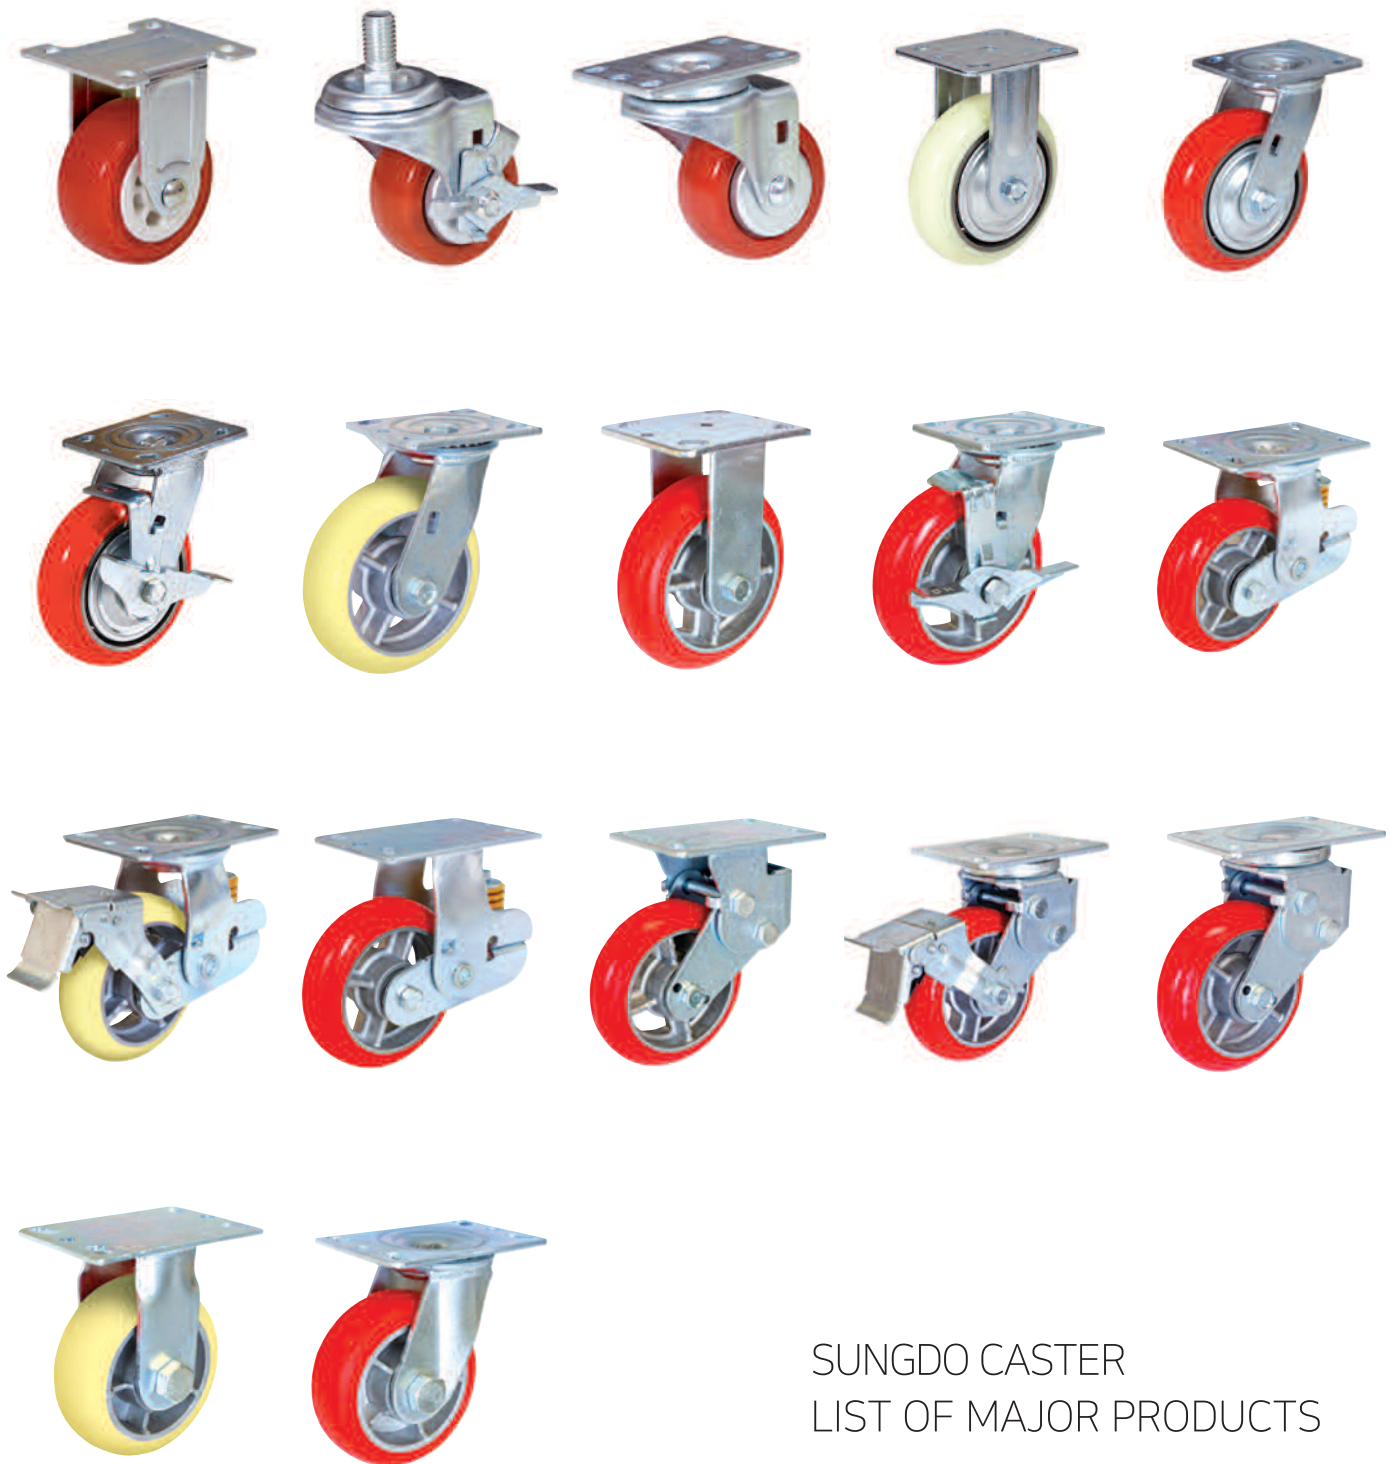


SUNGDO CASTER
LIST OF MAJOR PRODUCTS

PLT ACCESORIOS


■ FUELLES Y TAPAS




■ ACCESORIOS DE SERIE

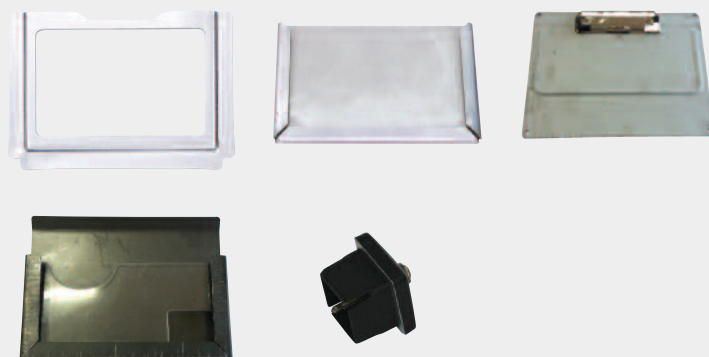

■ ALMOHADILLA PROTECTORA DE URETANO

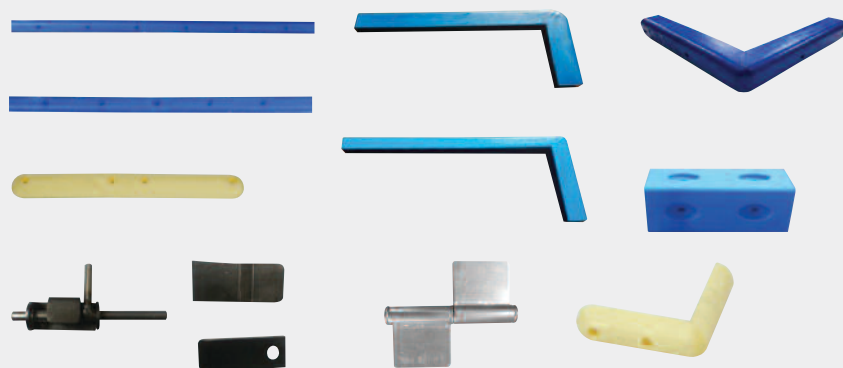

■ NUEVA ALMOHADILLA DE PROTECCIÓN



■ CANDADO



■ GANCHO REMOLQUE



PROCESO DE MANUFACTURA

제조공정도



■ Diseño de productos



1. Compra de materias primas



2. Trabajo de prensa



3. Trabajos de soldadura



4. Moldeo de uretano



6. Montaje de pallet



5. Ensamblado de productos

SUCURSAL EN EL EXTRANJERO

■ SD CASTER MEXICO, S. DE R.L,DE C.V. (멕시코지사)



5 De Septiembre 105, Parque Industrial San Carlos, Apodaca, Nuevo Leon, Mexico. Cp 66644
E-mail : sdcastermx16@gmail.com

■ CONG TY TNHH SD CASTER VIET NAM (베트남지사)



C10-3 Tan Kim Industrial Park, Tan Phuoc Commune, Tan Kim Commune,
Can Giouc Suburban Dist, Long An Province, Vietnam
Tel : 84-0909-550-646 , E-mail : sdcastervn93@gmail.com

CONTENTS

10

RUEDAS CARGA LIGERA

55~130kg



11

**RUEDAS DE USO
RUDO**

200~350kg



12

**RUEDAS DE ALUMINIO
USO RUDO**

250~370kg



13

**RUEDA CON
AMORTIGUADOR**

350~550kg



14

**RUEDAS SUAVES
(ANTI-RUIDO)**

350~450kg



15

**RUEDAS PARA
CARGA EXTRA PESADA**

320~550kg



16

**GANCHO DE REMOLQUE
HYUNDAI MOBIS**

**VARILLAJE DE
PALLET**



17

**GANCHO REMOLQUE
DAEWOO**

**VARILLAJE DE
PALLET**



18

GANCHO REMOLQUE LG

**VARILLAJE DE
PALLET**



19



**GANCHO DE
REMOLQUE KIA**

**VARILLAJE DE
PALLET**




COMO ELEGIR SU PRODUCTO

10	20	1	P	1	2	0
NÚMERO DE SERIE	DIÁMETRO DE LA RUEDA	ESTILO/TIPO DE RUEDA	MATERIAL DE LA RUEDA	COLOR DE LLANTA	MATERIAL DE RIN	TIPO DE RODAMIENTO
10 [USO LIGERO]	20 : 2" [51mm]	1 [S GIRATORIA]	P [URETANO]	1 [ROJO]	0 [FUNDICION]	0 [NEDDLE]
20 [USO RUDO]	25 : 2.5" [64mm]	2 [R FIJA]		2 [BLANCO]	1 [PVC]	1 [6201]
30 [USO PESADO]	30 : 3" [75mm]	3 [BK FRENO]			2 [ALUMINIO]	3 [6203]
40 [AMORTIGUADOR]	40 : 4" [100mm]	4 [FRENO DE PERNO]				4 [6204]
43 [ANTI-RUIDO]	50 : 5" [125mm]					
	60 : 6" [150mm]					
	80 : 8" [200mm]					

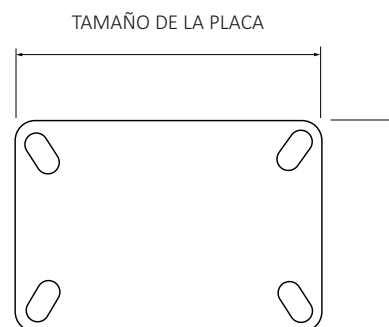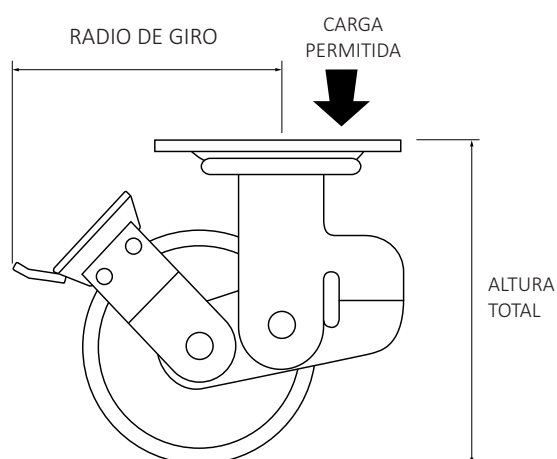

10 SERIES

Light Medium Duty Casters

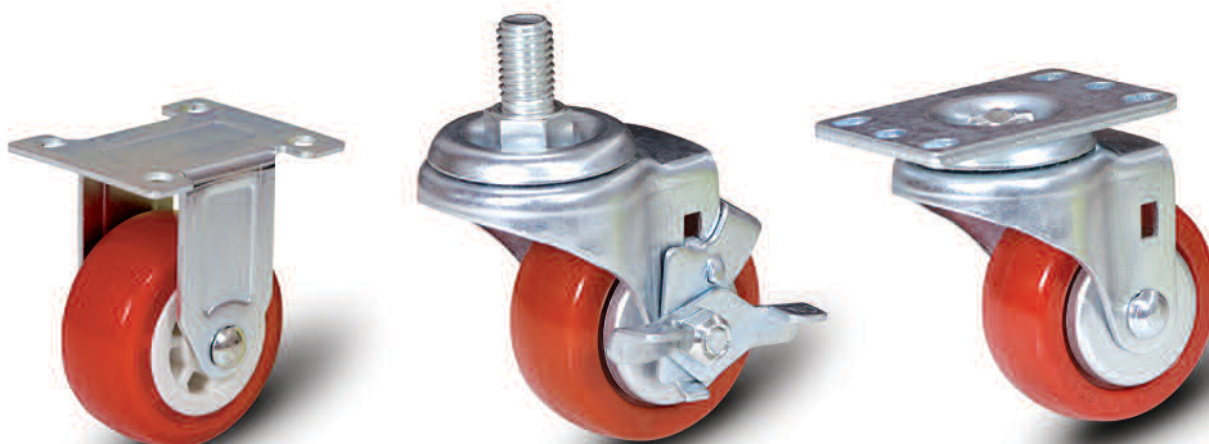

CARACTERISTICAS

- Producto galvanizado para evitar corrosión
- Excelente capacidad de carga en espacios reducidos
- Núcleo de rodamiento duradero de doble balero

USO RECOMENDADO

- Carro de transporte ligero
- Estantería industrial de almacenamiento piezas pequeñas
- Usos varios en Hospitales y Restaurantes
- Maleta de viaje de lujo

MODEL NO.	Rueda		 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
	Textura	Anillo								
10201(S) 10202(R) 10203(BK) 10204(BT) 10205(BT/BK)	P.U	NYLON	55	50	22	65	20×51 24×50 20×51 - -	48×64 39×68 48×64 - -	12×44	44
10251(S) 10252(R) 10253(BK) 10254(BT) 10255(BT/BK)	P.U	NYLON	60	64	27	85	40×52 43×55 40×52 - -	56×68 59×70 56×68 - -	12×44	61
10301(S) 10302(R) 10303(BK) 10304(BT) 10305(BT/BK)	P.U	BALL	100	75	30	105	44×74 44×70 44×74 - -	64×93 64×96 64×93 - -	5/8×58	62
10401(S) 10402(R) 10403(BK) 10404(BT) 10405(BT/BK)	P.U	BALL	130	100	30	130	44×74 44×70 44×74 - -	64×93 64×96 64×93 - -	5/8×58	83
10501(S) 10502(R) 10503(BK) 10504(BT) 10505(BT/BK)	P.U	BALL	130	127	30	155	45×74 45×74 - - -	64×93 64×93 - - -	5/8×58	98.5

20 SERIES

Heavy Duty Casters



CARACTERISTICAS

- Ruedas industriales de bajo costo
- Galvanizado de alta calidad para evitar corrosión
- Soldadura fuerte y duradero
- Inyección con uretano líquido, resolviendo el problema del adhesivo

USO RECOMENDADO

- Cargas pesada
- Palet para piezas automotrices
- Equipos industriales de elevación pesada
- Transportación de objetos pesados en cortas distancias

MODEL NO.	Rueda		 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
	Textura	Anillo							
20401(S) 20402(R) 20403(BK)	P.U	Needle	200	100	34	136	74×64	104×84	76
20501(S) 20502(R) 20503(BK)	P.U	Needle	300	125	40	165	84×70	120×100	93
20601(S) 20602(R) 20603(BK)	P.U	Needle	300	150	44	190	84×70	120×100	110
20801(S) 20802(R) 20803(BK)	P.U	Needle	350	200	48	241	84×70	120×100	152

►Material de la rueda: Uretano/ Color puede variar/ Perno de montaje Tamaño: M10

20 SERIES

Heavy aluminum Duty Casters



CARACTERISTICAS

- Resistencia al daño por compresión de la rueda hasta 8.2 Ton (Consulte el informe de un organismo certificación acreditado)
- Estructura de rueda tipo costilla para evitar la separación de la piel de Uretano
- Cuerpo de aluminio para evitar la corrosion

USO RECOMENDADO


- Para caminos o lugares de trabajo en mal estado
- Para carga en varias etapas de objetos pesados (Hasta 5Ton)
- Adecuado para el movimiento de larga distancia de objetos pesados

MODEL NO.	Rueda		 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
	Textura	Anillo							
20401(S) 20402(R) 20403(BK)	P.U	6201	250	100	38	136	74×64	104×84	76
20501(S) 20502(R) 20503(BK)	P.U	6203	350	125	45	165	84×70	120×100	93
20601(S) 20602(R) 20603(BK)	P.U	6203	350	150	48	190	84×70	120×100	110
20801(S) 20802(R) 20803(BK)	P.U	6204	370	200	48	241	84×70	120×100	152

►El color de la rueda puede variar

40 SERIES

Shock Absorber Casters

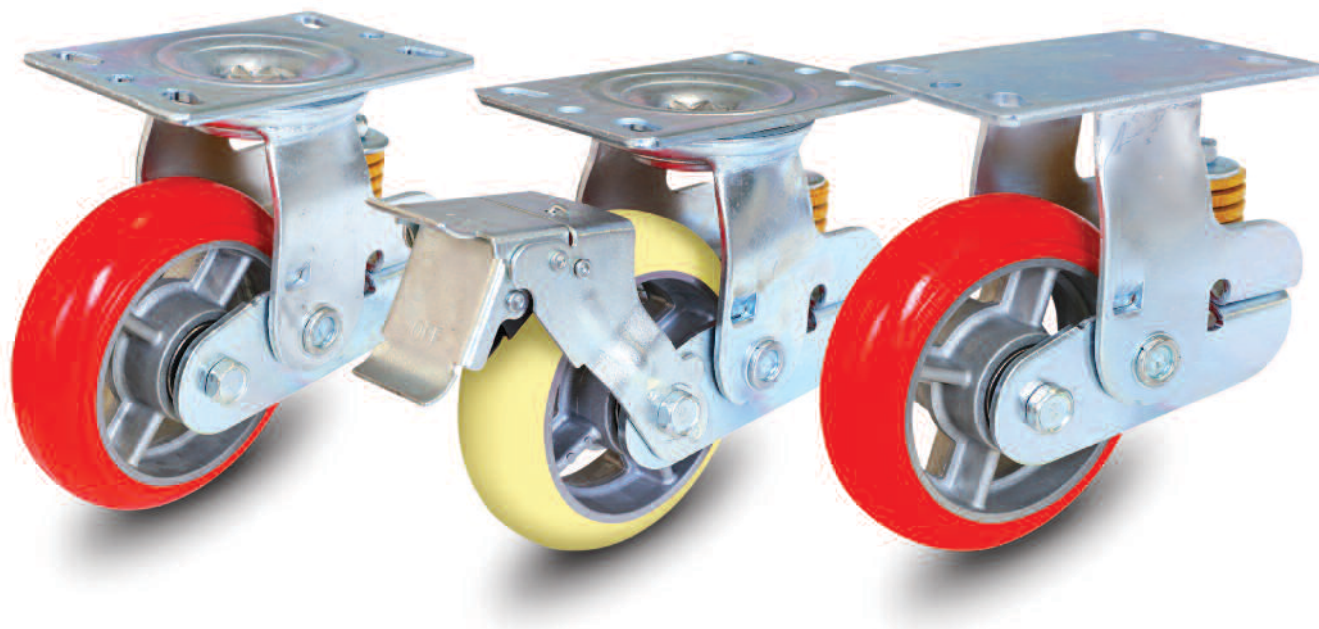

CARACTERISTICAS

- Protección de productos en transporte
- Amortiguador de bajo costo
- Capacidad de carga multi-etapa de hasta 4 toneladas

USO RECOMENDADO

- Carritos de comida para grupos empresarial, hospitales, colegios, etc.
- Transporte de piezas importantes que requieren prevención de ruidos y vibraciones.
- Movimiento de objetos pesados a largas distancias



FRENO

- Frenado seguro en pendientes
- Fácil función Bloqueo/Liberación
- Frenado fiable, independiente del desgaste de las ruedas
- Dispositivo de frenado con registro de patente.

MODEL NO.	Rueda		Material Rin	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
	Textura	Anillo								
40501(S) 40502(R) 40503(BK)	P.U	6203	Aluminio	350	125	45	188	130×73	160×115	245
40601(S) 40602(R)	P.U	6203	Aluminio	350	150	48	200	130×73	160×115	123 - 173
40603(B/K)	P.U	6204	Aluminio	450	150	60	200	130×73	160×115	123 - 173
40801(S) 40802(R)	P.U	6204	Aluminio	450	200	48	252	130×73	160×115	153 - 230
40803(B/K)	P.U	6204	Aluminio	550	200	60	252	130×73	160×115	153 - 230

43 SERIES

Noise-Free Shock Absorber Casters

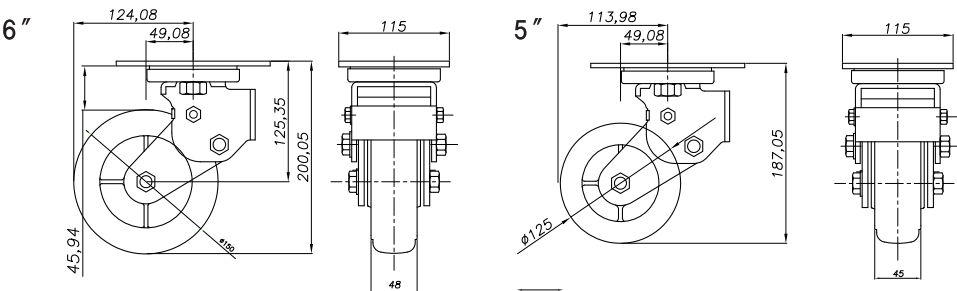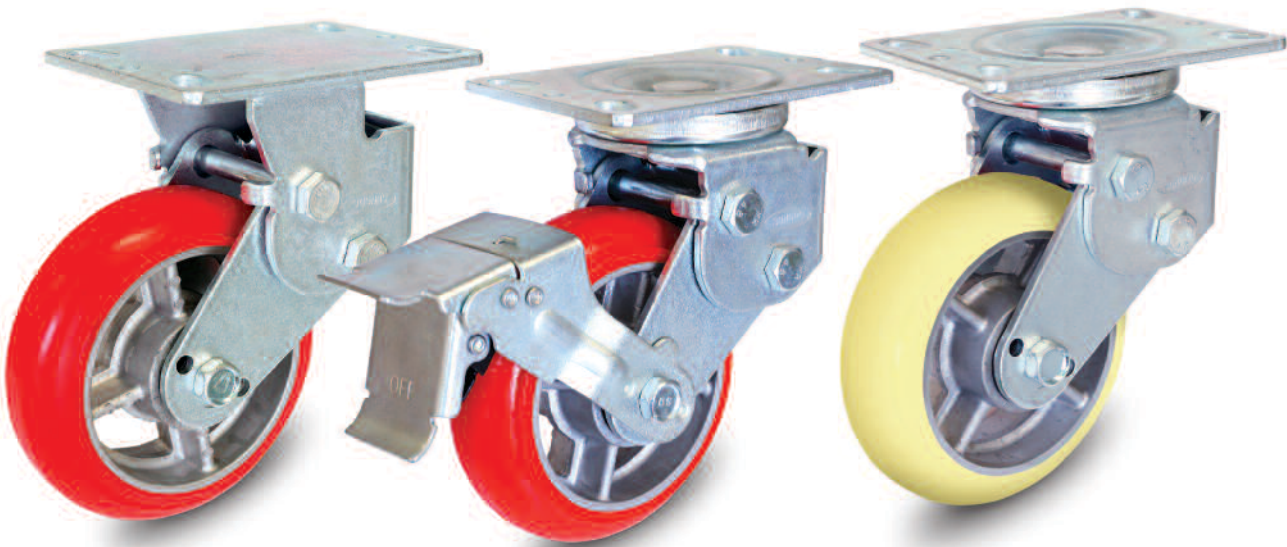

CARACTERISTICAS

- Acción amortiguadora subdividida estructura cuádruple
- Acción amortiguadora de empuje para piezas giratorias
- Estructura reforzada
- Uso de goma silenciadora

USO RECOMENDADO


- Equipos industriales que requieren resistencia al impacto
- Ambientes que requieren silencio al conducir
- Productos de respuesta optima en plantas de ensamblaje de automóviles

MODEL NO.	Rueda		Rodaje	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
	Textura	Anillo								
43501(S) 43502(R) 43503(BK)	P.U	6203	Aluminio	350	125	45	187	130×73	160×115	114
43601(S) 43602(R) 43603(BK)	P.U	6203	Aluminio	400	150	48	200	130×73	160×115	126 - 160
43801(S) 43802(R) 43803(BK)	P.U	6204	Aluminio	450	200	48	252	130×73	160×115	151 - 185

►El color de la rueda puede variar

30 SERIES

Super Heavy Duty Casters

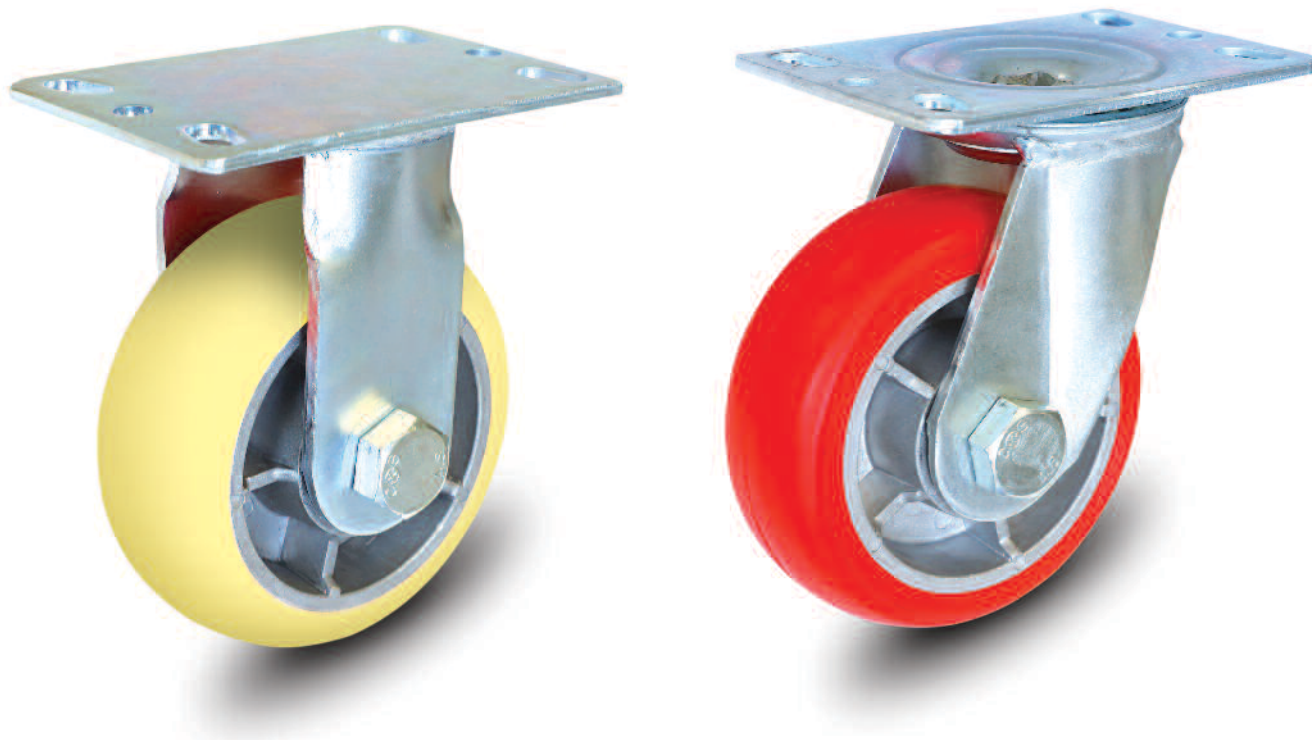

CARACTERISTICAS

- Revestimiento de Uretano en rodajes de aluminio
- Soldadura resistente y duradero
- Productos galvanizados resistentes a la corrosión

USO RECOMENDADO

- Transporte de carga alta
- Varias cargas pesadas

MODEL NO.	Rueda		Rodaje	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
	Textura	Anillo								
30401(S) 30402(R) 30403(BK)	P.U	6203	Aluminio	320	100	48	143	84×70	120×100	81
30601(S) 30602(R) 30603(BK)	P.U	6204	Aluminio	450	150	60	190	130×73	160×115	112
30801(S) 30802(R) 30803(BK)	P.U	6204	Aluminio	550	200	60	241	130×73	160×115	152

PT SERIES

Hyundai Mobis

■FRT



■RR

Tipo A



Tipo B



Tipo C-1



CARACTERISTICAS


- Tipo A: Enlace de motor Hyundai básico
- Tipo B: Producto estándar moderno con RR integrado
- Tipo C: Producto estándar Hyundai Motors, producto registrado en la Oficina de Propiedad Intelectual de Corea

Trabajos rápidos y precisos de conexión y desconexión de palets gracias al funcionamiento automático de la palanca


USO RECOMENDADO

- Enlace de Palet


■FRT

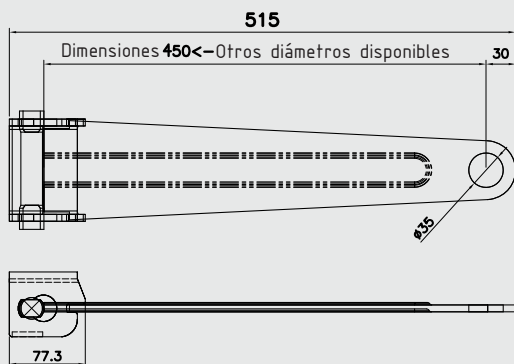


■RR Tipo A

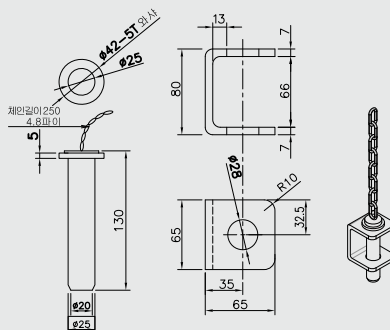

Tipo B

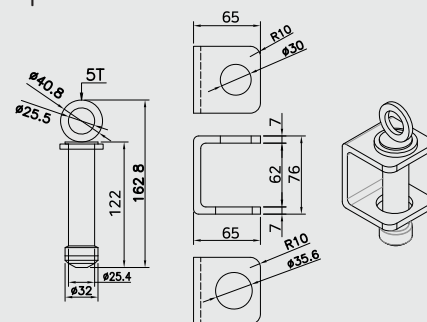

■RR Tipo C-1

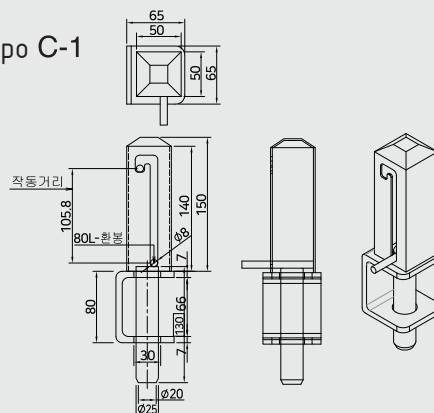

PT SERIES

대우 견인고리

■ FRT



■ RR




CARACTERISTICAS

- Producto estándar de anillo para remolque Daewoo
- Se puede separar presionando ambos andamios lados de la parte RR


USO RECOMENDADO

- Enlace de conexión básica
- Se puede personalizar como un tipo de anillo
- Venta individual, disponible

■ FRT

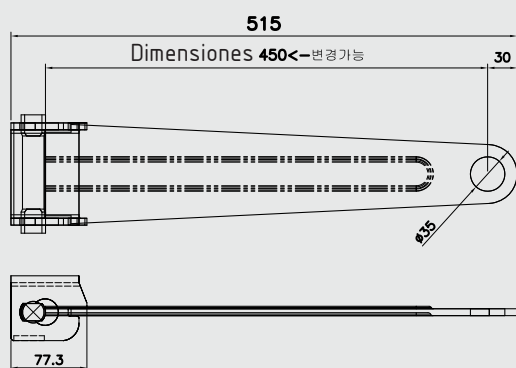

■ RR

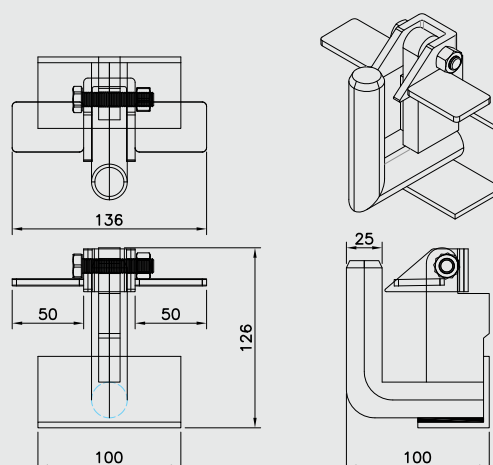

PT SERIES

LG Gancho de Remolque

■ FRT




■ RR




CARACTERISTICAS

- Anclaje automático
- Fácil Liberación
- Sin residuos después de uso, evitando probabilidad de accidentes
- Producto con registro de patente

■ FRT

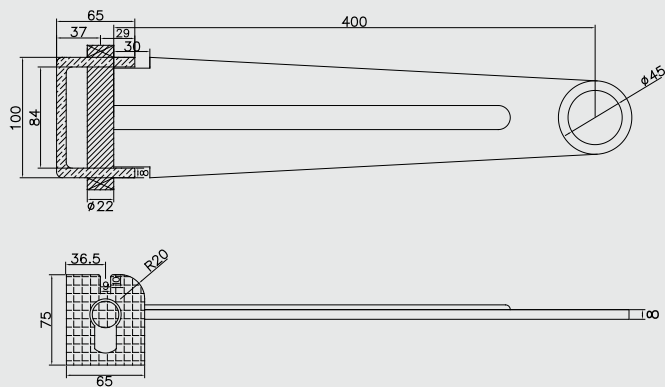

■ RR

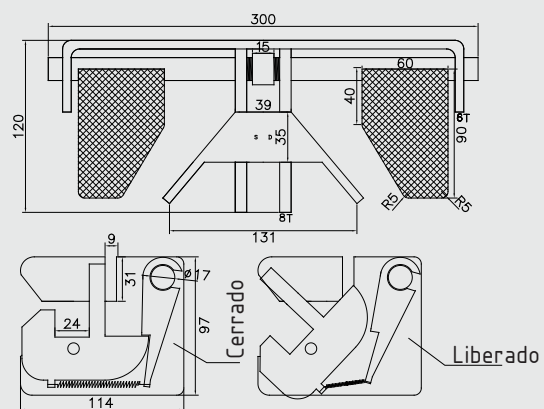

PT SERIES

Gancho de Remolque KIA

■ FRT Tipo A



- CARACTERÍSTICAS**
- ANILLO DE REMOLQUE, PRODUCTO KIA MOTORS
 - PRODUCTO CON REGISTRO DE PATENTE

■ FRT Tipo B




- CARACTERÍSTICAS**
- ANILLO DE REMOLQUE, PRODUCTO KIA MOTORS
 - AMORTIGUACIÓN DURANTE EL TRANSPORTE, CONEXIÓN MEDIANTE LA FIJACIÓN DE UN RESORTE


■ RR




■ FRT Tipo A

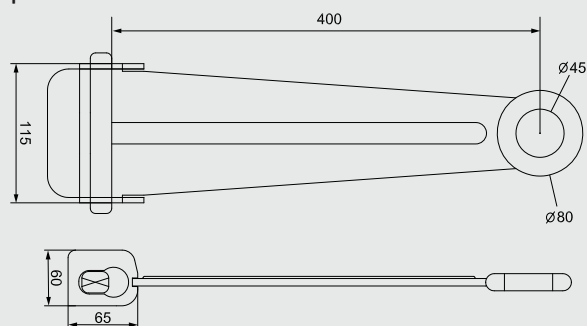

■ FRT Tipo B

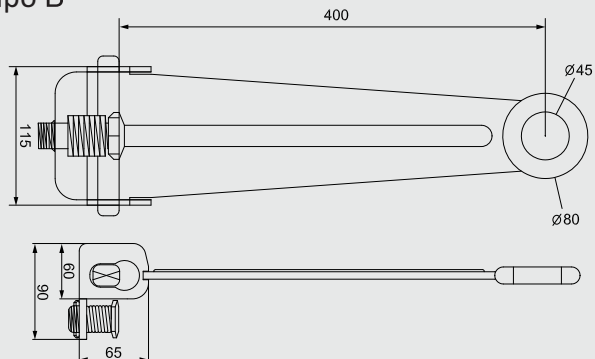

■ RR

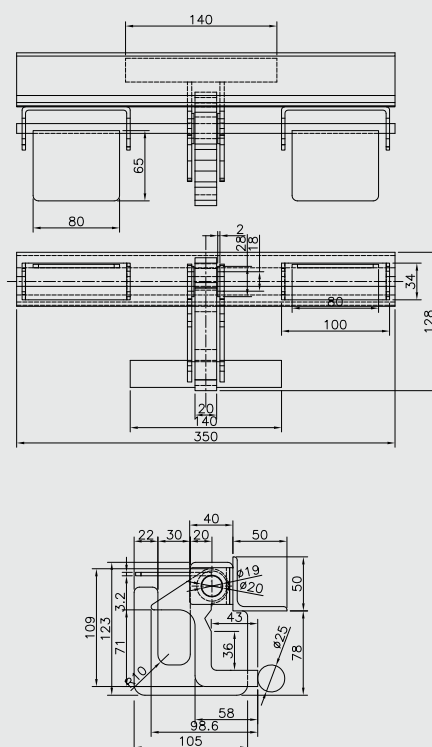

PT SERIES

MOBIS Y SOPORTES

■ SOPORTES



CARACTERISTICAS

- DIVERSOS PRODUCTOS PARA SOLDADURA
- PARA EVITAR QUE ENTREN SUSTANCIAS EXTRAÑAS
- PARA APILAR VARIOS PALLETS A LA VEZ

MODEL NO.	NOMBRE DEL PRODUCTO	 φ	 mm	 t
PT-F100403	CABEZA CUADRADA	100×100	40	3
PT-F110483	CUADRADO H48	108×108	48	3
PT-F1/3	CUADRADO 1/3	88×88	40	3
PT-F80404	CUADRADO 80X80	80×80	40	3
PT-F2/1	CUADRADO (CORTADO)	100	40	3
PT-F90	PLAZA MOBIS	90×90	외90×내40	4.5
PT-C12245G	FUELLES HIDRAULICOS (KIA)	130ø	45	4.5
PT-C122403	CABEZA CIRCULAR	122	40	3
PT-C12245	FUELLES HIDRÁULICOS (HYUNDAI)	130ø	45	4.5t, 6t(선택)
PT-C1221	CABEZA REDONDA (DESPLEGADO)	130ø	40	3
PT-C122402	CABEZA CIRCULAR (MEDIA LUNA)	122ø	40	3
PT-C080524	CABEZA REDONDA 80	80ø	50	3
PT-C100404	CABEZA REDONDA 100	100ø	40	4.5
PT-D122	SOPORTE DAEWOO	100ø	48	4.5
PT-D122-1	SOPORTE DAEWOO (MEDIA LUNA)	105ø	48	4.5
PT-F12012032	CUADRADO 120X120	120×120	40	3

PT SERIES

■ Cap

TAPAS DE APILAMIENTO
ÁNGULO 50TAPAS DE APILAMIENTO
ÁNGULO 40

Cap 60Ø




Cap 50×50




Cap 40×40




USO RECOMENDADO PIEZA DE PALET

MODEL NO.		 φ	 mm	 t
Cap-4040	Cap40×40	40×40	10	3
Cap-5050	Cap50×50	50×50	12	3
Cap-60	Cap60	60	24	4.5
US-Cap4040	CAP ÁNGULO 40	40×40	38	3
US-Cap5050	CAP ÁNGULO 50	50×50	48	3

■ ALMOHADILLA DE PROTECCIÓN



■ CANDADO 6", 8"

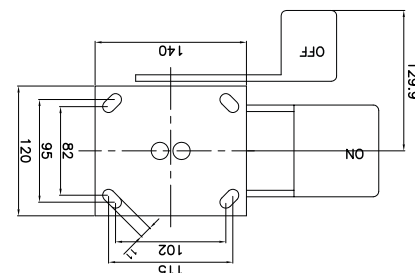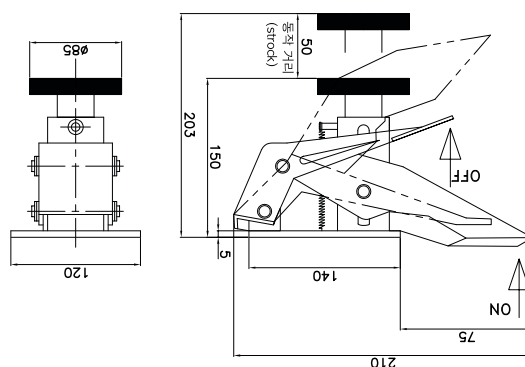


자동차 부품 전용 대차의 주요 부품 개요




ACCESORIOS SERIES


PLACA DE
■ IDENTIFICACIÓN
MODERNA

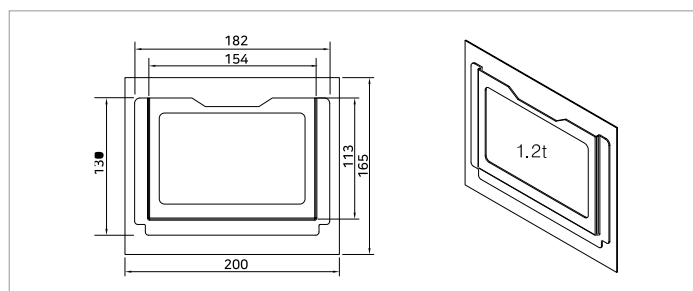



PLACA DE
■ IDENTIFICACIÓN
SAMSUNG

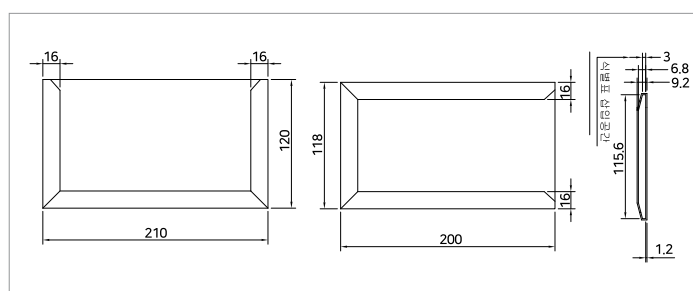


PLACA DE
■ IDENTIFICACIÓN
KIA

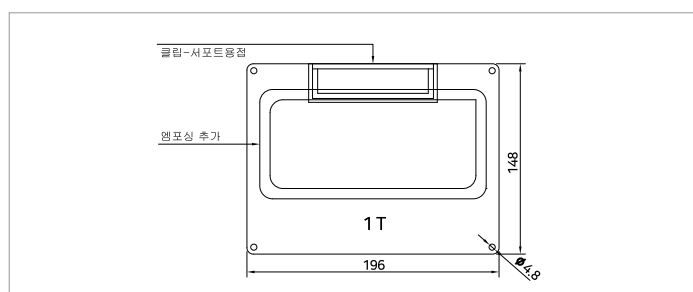

PLACA DE
■ IDENTIFICACIÓN
SERVICIO
GUBERNAMENTAL

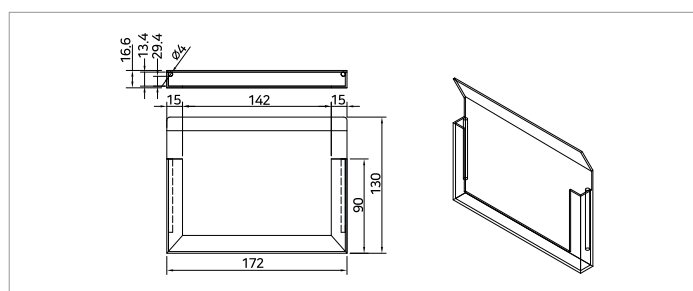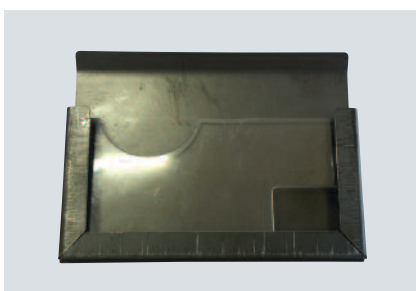


■ TAPA DE TUBO

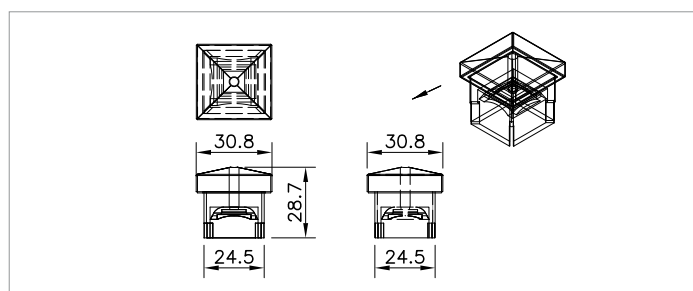


ALMOHADILLA DE PROTECCIÓN DE URETANO


■ Tipo 40. CUADRADO RECTO (ancho SD-CPS40)

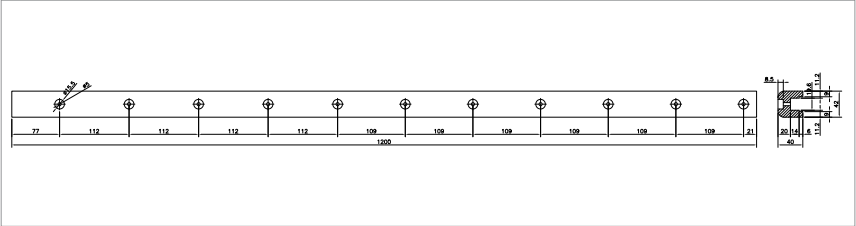


■ Tipo. 40 CUADRADO RECTO (SD-UPS30)

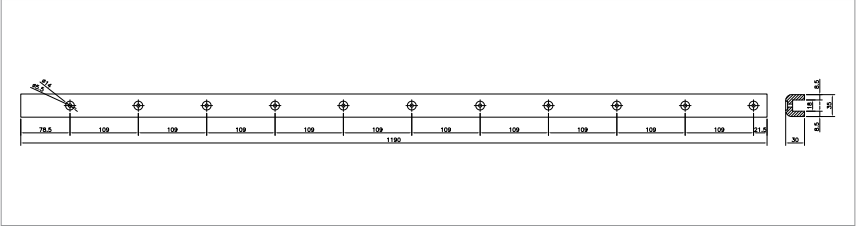



■ Pieza recta (SD-PAD)

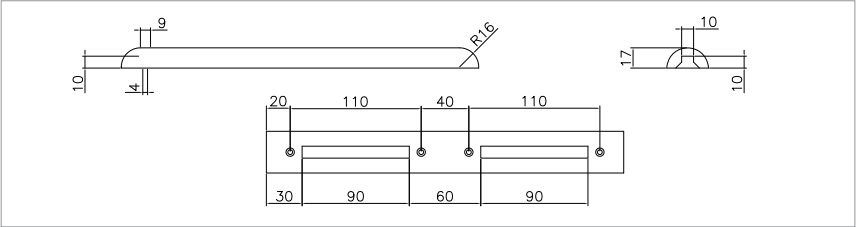

■ Tipo 40. Pieza angular inferior (SD-UPA40-A)


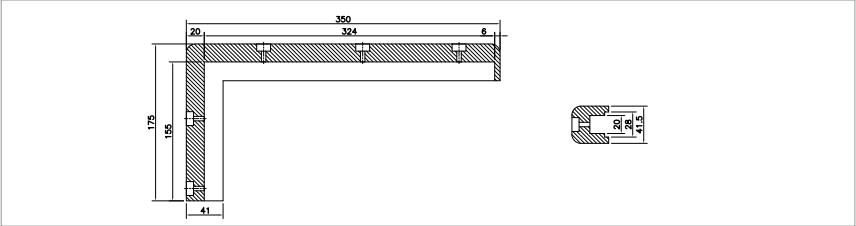


■ Tipo 40. Pieza angular inferior (SD-UPA40-B)

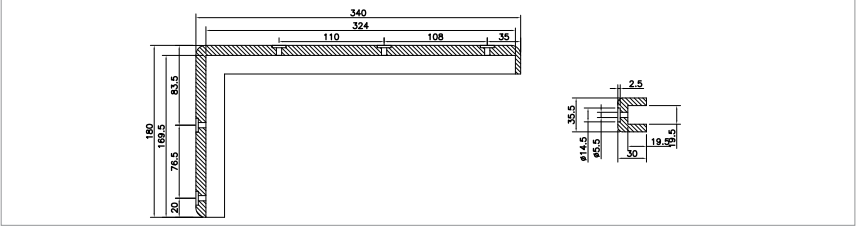
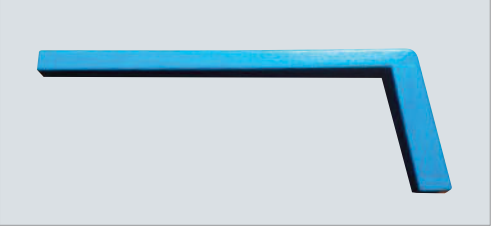


ALMOHADILLA DE PROTECCIÓN DE URETANO



■ Tipo 40. Pieza angular inferior (SD-PDA2W)

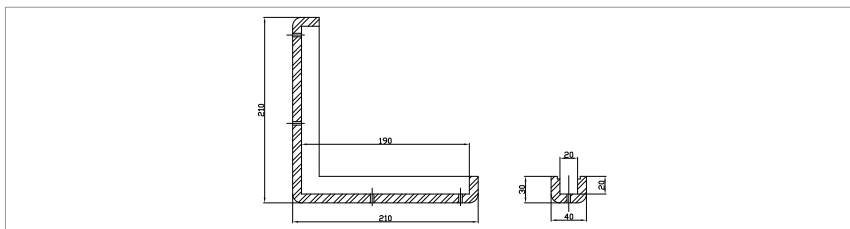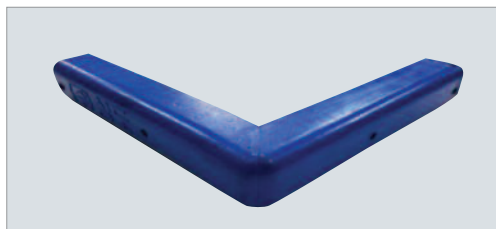


■ Anillo de bloqueo tipo A (Set) / Anillo de bloqueo tipo B (Set)

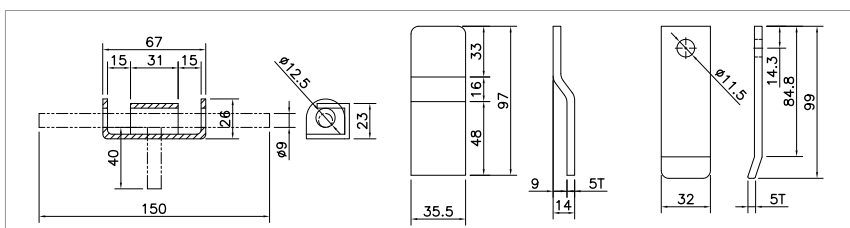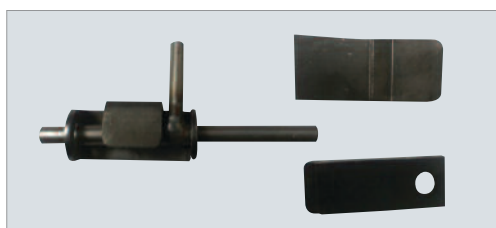


■ Bisagra Soldada

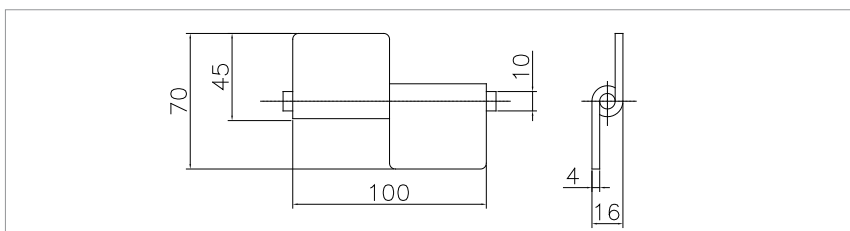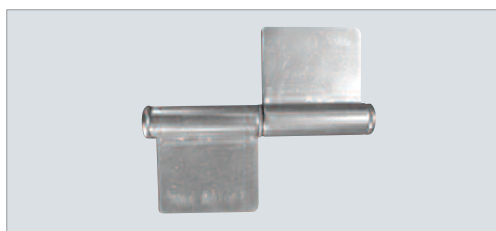

■ Clase Mixta (SD-PAD2R)

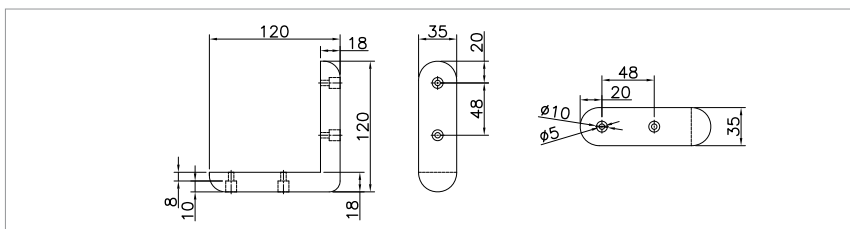

■ Placa Superior (SD-PAD3R)

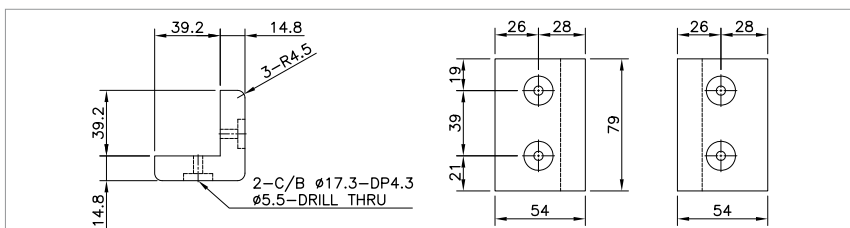



!Pasión por el mundo, reunida en una sola voluntad!



|주|성도캐스터
SUNGDO CASTER CO., LTD

Calle 5 de Septiembre #105, Parque Industrial San Carlos, Apodaca, Nuevo León, C.P. 66644
TEL: (81) 1088-2789 E-MAIL: sdcastermx16@gmail.com
www.sdcaster.com